

Committente:

**MARCHE AGRICOLTURA PESCA**

Via dell'Industria n.1 - 60027 Osimo (AN)

RUP: Geom. Mauro Mazzieri

Località di intervento:	REGIONE:	PROVINCIA:	COMUNE:
	Marche	Ancona	Jesi

Zona sismica:	<input type="checkbox"/> 1°	<input checked="" type="checkbox"/> 2°	<input type="checkbox"/> 3°	<input type="checkbox"/> 4°
---------------	-----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------

Indirizzo del cantiere:	Via Giulio Latini, 64
-------------------------	-----------------------

Coordinate Geografiche:	Lat. 13.276875 - Long. 43.533178
-------------------------	----------------------------------

Fase di progetto:	Servizio di progettazione definitiva/esecutiva della ristrutturazione della serra solare della sede dell'Agenzia di Jesi
-------------------	--

Tavola:	Oggetto:
<b>RE_08</b>	<b>ANALISI NUOVI PREZZI</b>

Scala: --	Data: Maggio 2023
-----------	-------------------

Progettista:

**ING. MICHELE MARIA MANCINI**  
 Via Don Pino Puglisi, 34 - 60035 Jesi (AN)  
 mobile: 3381416130 - e-mail: info@michelemariamancini.it

A norma di legge si riserva la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo e/o renderlo comunque noto a terzi senza nostra autorizzazione scritta

Tavole componenti il progetto:	RE_01: RELAZIONI GENERALE E TECNICO-SPECIALISTICHE
	RE_02: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
	RE_03: QUADRO ECONOMICO
	RE_04: ELENCO PREZZI UNITARI
	RE_05: QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
	RE_06: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
	RE_07: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
	RE_08: ANALISI NUOVI PREZZI
	RE_09: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
	RE_10: SCHEMA DI CONTRATTO
	RE_11: PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
	RE_12: QUADRO DI INCIDENZA DELLA SICUREZZA

N.	OGGETTO DELL'ANALISI DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
<b>Analisi PI.01</b>					
<p>Impianto di irrigazione automatico per serra a due navate costituito da n. 6 linee sospese ad acqua nebulizzata e dalla predisposizione di n. 6 linee a terra con attacco per tubo gocciolante. Sono compresi: centralina di gestione a 4 settori con contenitore da parete per interno, programmabile e in grado di collegarsi alla rete wi-fi, completa di display, tastiera touch e accessori per il cablaggio, alimentazione 230V c.a., in grado di gestire in modo indipendente n. 4 elettrovalvole 24V; tubazione di adduzione in pvc PN16; rubinetti in pvc DN 32 per selezionare in modo indipendente ogni linea di irrigazione a goccia e a pioggia; n. 4 elettrovalvole 24V per sezionare i funzionamenti programmati; filtro a dischi portata nominale 10 mc/h; n. 1 riduttore pressione costante tarabile a 0,8-1,0 bar; nebulizzatori completi di valvola antigoccia ed innesto speciale per attacco a tubo in pvc; tubo retinato alta pressione per la regolazione in altezza delle linee sospese ad acqua nebulizzata; raccorderia PVC/polietilene per tubazioni e derivazioni compresi raccordi zincati; catene zincate e accessori per la sospensione e regolazione dell'impianto.</p> <p>Il tutto fornito e posto in opera perfettamente funzionante secondo gli elaborati di progetto incluso le opere di allaccio e ripristino per la derivazione dalla tubazione idrica preesistente.</p>					
<i>Manodopera</i>					
1	Manodopera per prestazioni effettuate durante l'orario di lavoro. Operaio IV livello. Provincia di Ancona. Al netto di spese generali e utile d'impresa.	ora	50	€ 30.26	€ 1,513.00
2	Manodopera per prestazioni effettuate durante l'orario di lavoro. Operaio II livello. Provincia di Ancona. Al netto di spese generali e utile d'impresa.	ora	50	€ 26.70	€ 1,335.00
<i>Materiali</i>					
3	Tubo pvc PN16	m.	160	€ 7.50	€ 1,200.00
4	Rubinetto in pvc DN32	n.	12	€ 24.00	€ 288.00
5	Centralina di gestione a 4 settori	n.	1	€ 180.00	€ 180.00
6	Elettrovalvola 24V DN32	n.	4	€ 55.00	€ 220.00
7	Filtro a dischi 10 mc/h	n.	1	€ 180.00	€ 180.00
8	Riduttore di pressione 0,8-1 bar	n.	1	€ 35.00	€ 35.00
9	Nebulizzatore con valvola antigoccia	n.	51	€ 4.00	€ 204.00
10	Tubo retinato alta pressione	m.	25	€ 5.50	€ 137.50
11	Catene in acciaio zincato di sospensione	a corpo	1	€ 300.00	€ 300.00
12	Raccorderia ed accessori	a corpo	1	€ 280.00	€ 280.00
				SOMMANO	€ 5,872.50
<b>Spese generali 15%</b>					€ 880.88
				SOMMANO	€ 6,753.38
<b>Utile d'impresa 10%</b>					€ 675.34
<b>TOTALE COMPLESSIVO CADAUNO</b>					€ 7,428.71
<b>Prezzo di applicazione:</b>					
<b>Euro cadauno € 7.430,00</b>					
(diconsi euro settemilaquattrocentotrenta,00)					

N.	OGGETTO DELL'ANALISI DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
Analisi PI.02	Costo medio operaio specializzato comparto edile - Prezzario Regione Marche approvato con D.G.R. n. 1797 del 27/12/2022.				
	<p><i>Manodopera</i></p> <p>1 Manodopera per prestazioni effettuate durante l'orario di lavoro. Operaio IV livello. Provincia di Ancona. Al netto di spese generali e utile d'impresa.</p> <p><b>Spese generali 15%</b></p> <p><b>Utile d'impresa 10%</b></p> <p><b>Prezzo di applicazione: Euro ora € 38,30</b> (diconsi euro trentotto,30)</p>	ora	1	<p>€ 30.26</p> <p>SOMMANO</p> <p>SOMMANO</p> <p>TOTALE COMPLESSIVO CADAUNO</p>	<p>€ 30.26</p> <p>€ 30.26</p> <p>€ 4.54</p> <p>€ 34.80</p> <p>€ 3.48</p> <p>€ 38.28</p>


N.	OGGETTO DELL'ANALISI DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	<b>Analisi PI.03</b>				
	Costo medio operaio qualificato comparto edile - Prezzario Regione Marche approvato con D.G.R. n. 1797 del 27/12/2022.				
	<p><i>Manodopera</i></p> <p>1 Manodopera per prestazioni effettuate durante l'orario di lavoro. Operaio II livello. Provincia di Ancona. Al netto di spese generali e utile d'impresa.</p> <p><b>Spese generali 15%</b></p> <p><b>Utile d'impresa 10%</b></p> <p><b>Prezzo di applicazione: Euro ora € 33,80 (diconsi euro trentatre,80)</b></p>	<p>ora</p>	<p>1</p>	<p>€ 26.70</p> <p>SOMMANO</p> <p>SOMMANO</p> <p>TOTALE COMPLESSIVO CADAUNO</p>	<p>€ 26.70</p> <p>€ 26.70</p> <p>€ 4.01</p> <p>€ 30.71</p> <p>€ 3.07</p> <p>€ 33.78</p>

N.	OGGETTO DELL'ANALISI DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	<b>Analisi PI.04</b>				
	Fornitura e posa materiali per ripristino struttura serra solare esistente, comprensivo di spese generali ed utili di impresa, con esplicitazione di quantità e specifiche come da preventivo della ditta Europrogress s.r.l. allegato alla presente analisi.				
	<p><i>Manodopera, materiali, trasporto, installazione</i></p> <p>1 Fornitura, trasporto, manodopera per installazione: doppio telo gonfiato copertura inclusi sistemi di fissaggio, ventilazioni laterale e di copertura (finestre di gronda), reti anti-afidi, divisori interni e porte.</p> <p><b>Spese generali 15%</b></p> <p><b>Utile d'impresa 10%</b></p> <p><b>Prezzo di applicazione: Euro cadauno € 35.420,00</b> (diconsi euro trentacinquemilaquattrocentoventi,00)</p>	a corpo	1	<p>€ 28,000.00</p> <p>SOMMANO</p> <p>SOMMANO</p> <p>TOTALE COMPLESSIVO CADAUNO</p>	<p>€ 28,000.00</p> <p>€ 28,000.00</p> <p>€ 4,200.00</p> <p>€ 32,200.00</p> <p>€ 3,220.00</p> <p>€ 35,420.00</p>

Offerta Nr.	0811-23 del 24/03/2023
Revisione Nr.	/

Cliente	AMAP MARCHE – JESI ING. MANGINI FRANCESCO MARIA
Via Sede Legale	Via Massimo D’Antonio 3
Città Sede Legale	60035 Jesi (AN)
Via Sede operativa	Via Massimo D’Antonio 3
Città Sede operativa	60035 Jesi (AN)
Tel.	/
E-mail	<a href="mailto:Francescomaria.mancini@hotmail.it">Francescomaria.mancini@hotmail.it</a>

## MATERIALE PER RIPRISTINO DI STRUTTURA ESISTENTE

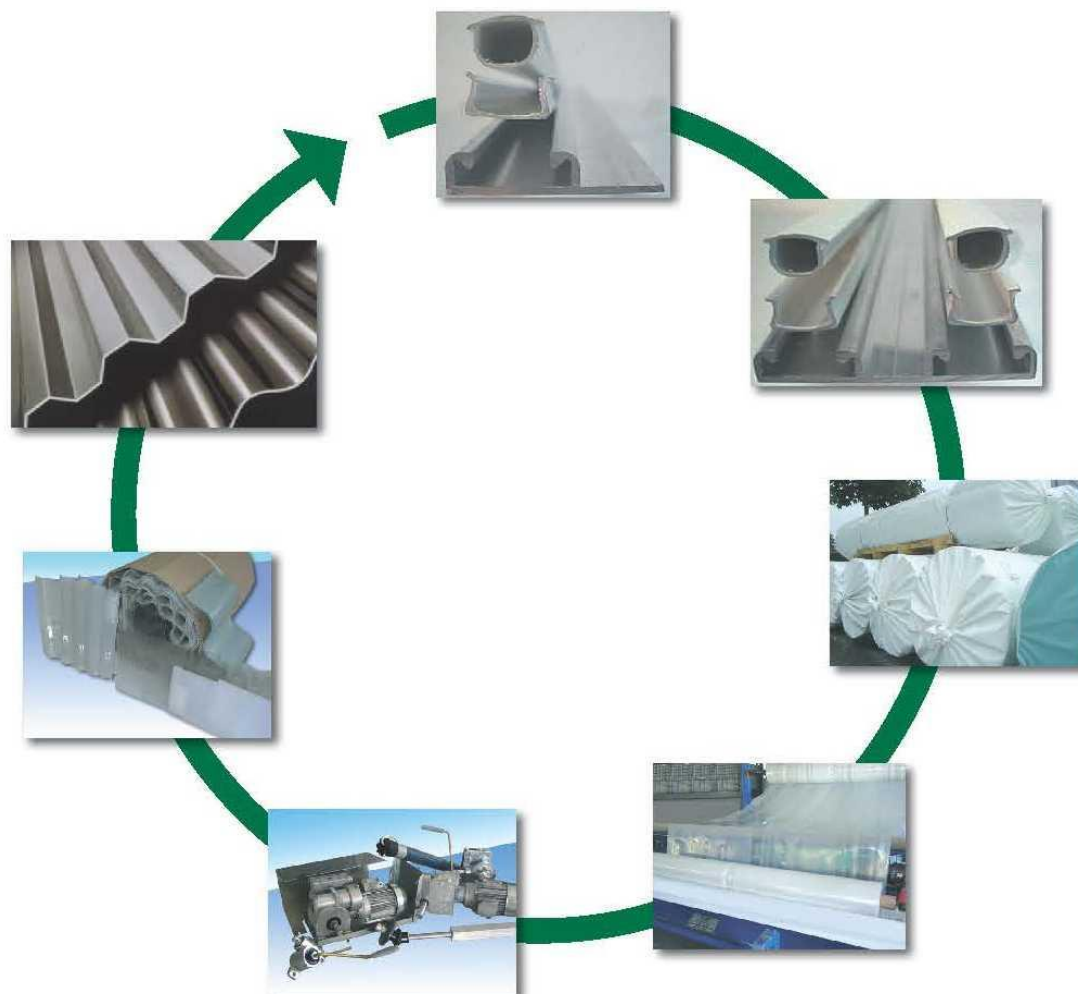


TUTTE LE IMMAGINI PRESENTI IN QUESTO PREVENTIVO HANNO UNA VALENZA PURAMENTE ILLUSTRATIVA E NON AVRANNO ALCUNA VALENZA A LIVELLO ESECUTIVO E CONTRATTUALE

Offerta Nr.	0811-23 del 24/03/2023
Revisione Nr.	/

La presente offerta riguarda la fornitura dei materiali necessari al ripristino della struttura esistente avente le seguenti misure:

<b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELLA STRUTTURA ESISTENTE</b>		
Larghezza navata ( <b>Ln</b> )	9,00	Mt.
Altezza sotto tirante ( <b>Ht</b> )* *altezza media in condizione di pendenza ottimale del terreno per lo scarico dell'acqua dai pluviali	2,90	Mt.
Interasse arcate	2,00	Mt.
Interasse pali laterali ( <b>L</b> )	2,00	Mt.
Interasse pali centrali ( <b>C</b> )	2,00	Mt.
Quantità navate	2	N.
Larghezza totale serra ( <b>LA</b> )	18,00	Mt.
Lunghezza totale serra ( <b>LU</b> )	20,00	Mt.
Superficie coperta	360,00	M <sup>2</sup>
Quantità serre previste	1	N.

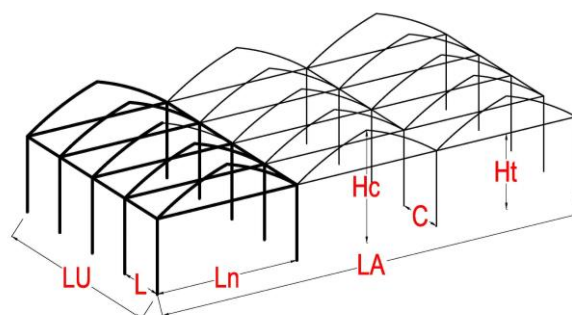

**TUTTE LE IMMAGINI PRESENTI IN QUESTO PREVENTIVO HANNO UNA VALENZA PURAMENTE ILLUSTRATIVA E NON AVRANNO ALCUNA VALENZA A LIVELLO ESECUTIVO E CONTRATTUALE**

Offerta Nr.	0811-23 del 24/03/2023
Revisione Nr.	/

## COPERTURA

### DOPPIO TELO GONFIATO

Coibentazione ottenuta con sistema di copertura a due film con intercapedine d'aria mantenuta a pressione costante da turbina elettrica controllata da timer ciclico, garantendo un risparmio energetico fino al 40% rispetto alle serre in vetro o a parete in film singolo, inoltre evita notevolmente gli sbalzi di temperatura all'interno della serra.  
**ESCLUSO:** Fornitura della centralina di controllo con sonda di temperatura




## SISTEMI DI FISSAGGIO TELI

### FISSAGGIO TRAMITE PROFILI DI ALLUMINIO E PVC

- Fissaggio tramite l'incastro a pressione di due barre (M+F) in PVC su profilo in alluminio

**POSIZIONAMENTO:**

- Arcate di estremità
- Linee laterali
- Linee centrali

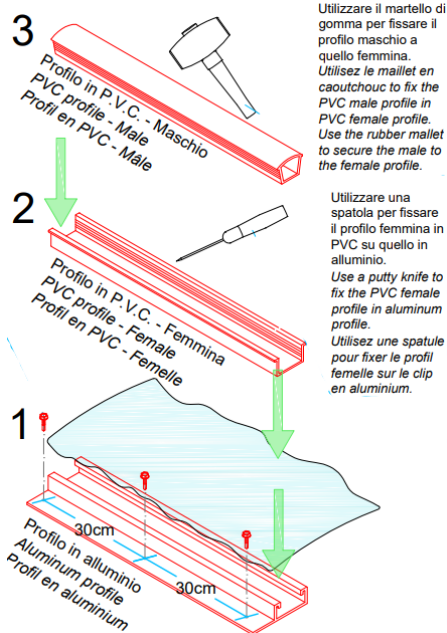

**TUTTE LE IMMAGINI PRESENTI IN QUESTO PREVENTIVO HANNO UNA VALENZA PURAMENTE ILLUSTRATIVA E NON AVRANNO ALCUNA VALENZA A LIVELLO ESECUTIVO E CONTRATTUALE**



Offerta Nr.	0811-23 del 24/03/2023
Revisione Nr.	/

## VENTILAZIONE LATERALE

**N. 2**

- Sistema di ventilazione laterale ascendente
- Tamponamento avvolgibile in film plastico traslucido 180 µm
- Sistema di avvolgimento manuale con maniglia diretta
- L'avvolgimento avviene su tubolare di comando in ferro zincato Ø28 mm
- Fascia bassa in policarbonato alveolare 6 mm di H=70 cm
- Angoli di estremità dell'apertura in policarbonato alveolare 6 mm
- Sistema antivento con profili zincati Ø27 mm ogni palo



## VENTILAZIONE SUPERIORE

**FINESTRA DI GRONDA**

**N. 1**

- Larghezza della finestra: 1,50 mt
- Braccio di apertura: Ø60 mm
- Punta finestra con profilo di **alluminio a 4 gole**
- Movimentazione a cremagliera dentata
- Albero di trasmissione **Ø33,7x2,7 mm**
- Motoriduttore trifase 0,37 kw – 1°
- Movimentazione a cremagliera dentata curva
- Lamiera anti-infiltrazioni in estremità
- Controventature Ø32 mm in estremità




TUTTE LE IMMAGINI PRESENTI IN QUESTO PREVENTIVO HANNO UNA VALENZA PURAMENTE ILLUSTRATIVA E NON AVRANNO ALCUNA VALENZA A LIVELLO ESECUTIVO E CONTRATTUALE

Offerta Nr.	0811-23 del 24/03/2023
Revisione Nr.	/

**RETI ANTI-AFIDI**

**FINESTRA DI COLMO (SIA PER FINESTRA EX NOVO CHE PER FINESTRA ESISTENTE)**

- Fissaggio sulle finestre di colmo tramite profilati longitudinali in alluminio a 4 gole e pvc, impacchettamento reti tramite sistema kit asta

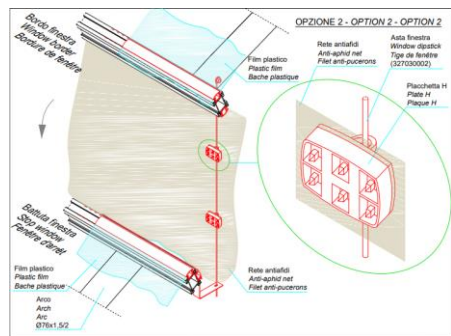

**LATERALE**

- Fissaggio aperture laterali e frontali avviene superiormente con profili in alluminio ed inferiormente con interrimento



**VANO ANTI INQUINAMENTO**

**N.1**

**TUTTE LE IMMAGINI PRESENTI IN QUESTO PREVENTIVO HANNO UNA VALENZA PURAMENTE ILLUSTRATIVA E NON AVRANNO ALCUNA VALENZA A LIVELLO ESECUTIVO E CONTRATTUALE**



<b>Offerta Nr.</b>	0811-23 del 24/03/2023
<b>Revisione Nr.</b>	/

- Vano anti inquinamento montato in corrispondenza della porta di accesso con l'esterno. Il vano avrà le dimensioni di mt 6,50 x 2,00. Per consentire l'accesso si prevede di montare nel vano una porta a battente in alluminio e policarbonato di mt. 1,20 x 2,50

**DIVISORIE INTERNE**

<b><u>DIVISORIA FISSA</u></b>	N. 1 divisoria fissa interna di mt. 20,00
-------------------------------	---

- Lamiera speciale per scendere in modo verticale sotto il supporto di gronda.
- N. 3 linee di tubo zincato 25x25 per tutta la lunghezza della divisoria per il supporto del tamponamento
- Policarbonato fino ad altezza di gronda




**PORTE**

<b>SCORREVOLE IN ALLUMINIO A 1 ANTA</b>	<b>N. 2</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dimensioni 4,00 x 3 ,00 H mt</li> <li>▪ Posizionata ai lati della divisoria interna</li> <li>▪ Tamponata in policarbonato grecato</li> </ul>	
<b>SCORREVOLE IN ALLUMINIO A 2 ANTE</b>	<b>N.2</b>

**TUTTE LE IMMAGINI PRESENTI IN QUESTO PREVENTIVO HANNO UNA VALENZA PURAMENTE ILLUSTRATIVA E NON AVRANNO ALCUNA VALENZA A LIVELLO ESECUTIVO E CONTRATTUALE**



Offerta Nr.	0811-23 del 24/03/2023
Revisione Nr.	/
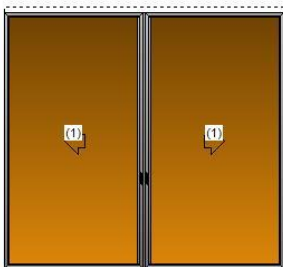
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dimensioni 3,20 x 3,00 H mt</li><li>▪ Posizionata al centro della testata</li><li>▪ Tamponata in policarbonato greco</li></ul>	
--	---

**TUTTE LE IMMAGINI PRESENTI IN QUESTO PREVENTIVO HANNO UNA VALENZA PURAMENTE ILLUSTRATIVA E NON AVRANNO ALCUNA VALENZA A LIVELLO ESECUTIVO E CONTRATTUALE**



Offerta Nr.	0811-23 del 24/03/2023
Revisione Nr.	/

## TABELLA PREZZI

FORNITURA (allegato 1)	PREZZO
Fornitura materiale	€ 17'200,0 0
Trasporto del materiale	€ 600,00
Scarico, stoccaggio e custodia dei materiali	escluso
INSTALLAZIONE (allegato 2)	PREZZO
Manodopera per installazione	€ 10'400,00
Vitto, alloggio e spese di trasferta squadra di montaggio	incluso
Mezzi a noleggio per lavori di cantiere	escluso
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 28'200,00 + IVA</b>

CONDIZIONI DI FORNITURA (allegato 3)	
<b>Consegna dei materiali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entro 60 giorni dall'accettazione dell'ordine (periodi feriali e festivi esclusi) e dal pagamento della caparra</li> </ul>
<b>Condizioni pagamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20% all'ordine tramite bonifico bancario</li> <li>50% tramite bonifico bancario a comunicazione di merce pronta</li> <li>30% a fine lavori tramite bonifico bancario</li> </ul> <p><u>Coordinate bancarie:</u>  <b>CREDEM SPA AG. MIRANDOLA</b>  <b>IT 98 Q 03032 66850 010000000779</b></p>
<b>Oneri tassativi a carico del cliente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IVA di legge</li> <li>Il cliente è tenuto a predisporre il ritiro e lo scarico del materiale entro e non oltre 60 gg. dalla data concordata all'accettazione del presente contratto.</li> <li>Assicurare la possibilità di accesso alla zona di scarico ad un mezzo auto-articolato</li> <li>Verifica materiale entro 7/10 giorni dalla consegna</li> <li>Assicurare la presenza in cantiere al momento della consegna di un mezzo elevatore idoneo allo scarico dei materiali (muletto frontale)</li> </ul>

**TUTTE LE IMMAGINI PRESENTI IN QUESTO PREVENTIVO HANNO UNA VALENZA PURAMENTE ILLUSTRATIVA E NON AVRANNO ALCUNA VALENZA A LIVELLO ESECUTIVO E CONTRATTUALE**



<b>Offerta Nr.</b>	0811-23 del 24/03/2023
<b>Revisione Nr.</b>	/

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Predisporre zona coperta per lo stoccaggio materiali consegnati (Europrogress non si ritiene responsabile del deterioramento dei materiali non correttamente conservati)</li> <li>▪ Pagamento della quota “consegna materiali” stipulata al contratto per avviamento dell’installazione</li> <li>▪ Spianamento generale dell’area e livellamento del terreno secondo le pendenze indicate dal Ns. Ufficio Tecnico</li> <li>▪ Contributo Polieco (0.014 €/KG) per acquisto film plastico</li> <li>▪ Ritensionamento dei film plastici nel passaggio da stagione fredda a stagione calda</li> <li>▪ Smaltimento materiali di risulta</li> <li>▪ Messa a disposizione di contenitori per smaltimento e smistamento materiali di risulta</li> <li>▪ Domande e permessi necessari agli enti preposti per l’approvazione del progetto</li> <li>▪ Quanto non espressamente descritto nel presente contratto</li> </ul>
<b>Assistenza tecnica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ €/ora/persona 40,00 + IVA comprese le ore di viaggio come lavorativi; spese di viaggio e di trasferta a Vs. carico al costo di € 0,80 per chilometro</li> </ul>
<b>Validità offerta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 15 giorni</li> </ul>

RIFERIMENTI COMMERCIALI
<b>TECNICO COMMERCIALE</b>
<b>Franco LIMBARINO</b> ☎ +39 (348) 3008043 ✉ <a href="mailto:franco.limbarino@europrogress.it">franco.limbarino@europrogress.it</a>
<b>AGENTE DI ZONA</b>
<b>Ortenzio TONUCCI</b> ☎ +39 (337) 635294 ✉ <a href="mailto:ortenzio.tonucci@gmail.com">ortenzio.tonucci@gmail.com</a>
<b>RESPONSABILE SQUADRE DI MONTAGGIO</b>
<b>Paolo BARALDI</b> ☎ +39 (349) 0985855 ✉ <a href="mailto:paolo.baraldi@europrogress.it">paolo.baraldi@europrogress.it</a>

TUTTE LE IMMAGINI PRESENTI IN QUESTO PREVENTIVO HANNO UNA VALENZA PURAMENTE ILLUSTRATIVA E NON AVRANNO ALCUNA VALENZA A LIVELLO ESECUTIVO E CONTRATTUALE



Offerta Nr.	0811-23 del 24/03/2023
Revisione Nr.	/

**GARANZIA (allegato 4)**

**GARANZIA MATERIALI**

La garanzia sotto indicata è funzionante e operativa esclusivamente per l'uso del prodotto e/o merce conforme e idoneo all'uso convenuto e previsto da contratto e/o cui è destinato, e a condizione che il prodotto e/o merce sia allocato nel sito stabilito da contratto e mantenuto come da manuale di istruzioni presente nell'area download del sito web di Europrogress dal titolo "Libretto Uso e Manutenzione serra – IT".

Per i materiali realizzati da altre aziende produttrici, viene rilasciata l'identica garanzia riconosciuta dal fabbricante. La garanzia del film plastici e delle lastre di tamponamento varia in base alla loro classe di appartenenza\*. Macchine del clima, motorini di gonfiaggio, quadri elettrici, motori e cremagliere rispondono alla garanzia di legge (1 anno).

I materiali sopra citati fanno parte di un elenco non esaustivo di prodotti. Per le garanzie di tutti i materiali non inclusi in tale elenco si rimanda alle garanzie riconosciute dai fabbricanti.

La garanzia copre esclusivamente l'integrità materiale dei beni alla consegna e i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione dei componenti. Sono esclusi i difetti e/o i malfunzionamenti dovuti a Eventuali successivi interventi tecnici o sostituzioni (complete o parziali) del prodotto da parte del cliente, successivi alla consegna. La garanzia non copre inoltre danni dovuti a cause esogene quali azioni criminose e/o vandaliche, eventi naturali e/o elettrici, manomissioni, imperizia. Gli interventi fuori garanzia ed eventuali interventi accessori concordati col Cliente e realizzati in concomitanza con l'intervento di assistenza in garanzia, verranno conteggiati alle tariffe vigenti (art. 1490 e segg. C.C.). Salvo specifici accordi contrattuali, la garanzia si limita alla sola sostituzione o riparazione delle parti difettose e non comprende eventuali oneri di trasferta o eventuali oneri accessori necessari per rendere il prodotto accessibile (es: opere murarie, movimentazioni,..)

\*La garanzia del film plastico e delle lastre di tamponamento varia in base alla loro tipologia ed è proporzionale all'irraggiamento ricevuto dagli stessi.

**QUALITA'**

	<p>Europrogress risponde ai requisiti della Normativa <b>UNI EN ISO 9001:2015</b></p> <p>La certificazione assicura una perfetta sincronia nei passaggi lavorativi, sicurezza e qualità nei servizi.</p> <p>La Certificazione Qualità permette a Europrogress una crescita lavorativa veloce ed ordinata, sicura ed affidabile.</p>
	<p><b>Attestazione SOA</b></p> <p>Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici</p>

**TUTTE LE IMMAGINI PRESENTI IN QUESTO PREVENTIVO HANNO UNA VALENZA PURAMENTE ILLUSTRATIVA E NON AVRANNO ALCUNA VALENZA A LIVELLO ESECUTIVO E CONTRATTUALE**



Offerta Nr.	0811-23 del 24/03/2023
Revisione Nr.	/

## Condizioni generali di vendita

1. Le condizioni di fornitura (all. 1) e i documenti allegati (all. 2-3-4) costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

2. Il contratto si intende perfezionato con il ricevimento da parte di Europrogress srl della proposta sottoscritta per accettazione.

### 3. CONDIZIONI DI VENDITA

3.1. Europrogress srl si impegna a rispettare i termini di consegna dei materiali, i cui giorni si intendono lavorativi. La società venditrice sarà esonerata da responsabilità da ritardo qualora la mancata e/o ritardata consegna dipenda dal fatto del terzo e/o da eventi atmosferici e/o di forza e/o di causa maggiore che impediscono il puntuale adempimento nei termini concordati. In caso di ritardo per dette cause, che, singolarmente o cumulativamente, sia tale da pregiudicare la consegna dei materiali, ciascuna parte potrà risolvere il contratto, trattenendo quanto nel frattempo ricevuto, fermo restando l'obbligo del pagamento del prezzo per la merce consegnata, senza ulteriore diritto al risarcimento del danno, trattandosi di un ritardo e/o mancata consegna per fatto non imputabile al venditore.

3.2. Parte venditrice si rende disponibile ad assicurare la merce trasportata a fronte di richiesta scritta e di pagamento dei relativi oneri, in via anticipata, da parte dell'acquirente. Gli imballaggi concordati si intendono *standard*, eventuali imballaggi speciali dovranno essere richiesti per iscritto e saranno oggetto di costo a parte, che Europrogress srl comunicherà all'acquirente e che dovrà essere saldato unitamente alla prima scadenza di pagamento.

3.3. Le condizioni di pagamento della merce sono indicate negli allegati 1, 2, 3. Negli importi suindicati sono inclusi gli imballaggi *standard* e il trasporto presso la destinazione concordata.

3.4. In caso di mancato pagamento anche di una sola tranche con un ritardo superiore a giorni quindici (v. allegato 1-2), Europrogress si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo con effetto immediato e *ipso iure*, mediante una semplice comunicazione scritta, via pec e/o racc.ta a.r. In questo caso, oltre a trattenere quanto eventualmente pagato, Europrogress si riserva la facoltà di chiedere il risarcimento danni da inadempimento, *ex art.* 1453 C.C.

3.5. Ciascuna parte, inoltre, potrà recedere dal presente contratto con effetto immediato, e senza per ciò dover corrispondere all'altra risarcimento o indennizzo alcuno, a mezzo di comunicazione da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso in cui l'altra parte faccia domanda di essere ammessa o venga assoggettata a procedura concorsuale, o ne sia comunque diminuita la solvibilità.

3.6. Europrogress garantisce i beni oggetto di compravendita in base agli articoli 1489 e 1490 C.C., oltre che nei termini di cui all'allegato 4.

3.7. Europrogress si impegna a fornire i materiali in base alle condizioni di cui all'allegato 1 (condizioni di fornitura).

### ATTIVITA' COLLEGATE ALLA FORNITURA

4. Europrogress srl si impegna a installare i materiali di cui alle condizioni inserite nell'allegato 2 (condizioni di installazione).

4.1. Tutto quanto non espressamente incluso si intende escluso.

4.2. L'inizio dei lavori di montaggio è previsto in base a quanto stabilito nell'allegato 3.

4.3. Per l'attività di montaggio e per le attività collegate alla fornitura, le parti concordano l'importo e i pagamenti indicati nelle condizioni di cui all'allegato 1,2,3.

4.4. Ciascuna parte, inoltre, potrà recedere dal presente contratto con effetto immediato, e senza per ciò dover corrispondere all'altra risarcimento od indennizzo alcuno, a mezzo di comunicazione da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso in cui l'altra parte faccia domanda di essere ammessa o venga assoggettata a procedura concorsuale, o ne sia comunque diminuita la solvibilità.

5. Prima e durante l'esecuzione dei lavori parte acquirente dovrà svolgere puntualmente e senza ritardo le attività di cui alle condizioni di fornitura (all. 3), alla voce "oneri tassativi a carico del cliente". Ogni ritardo nell'esecuzione dei lavori dipendente da ritardo e/o mancato rispetto di uno di questi obblighi esonererà Europrogress srl da responsabilità. Nel caso in cui gli inadempimenti e/o i ritardi siano tali da pregiudicare l'esecuzione dei lavori, o ne comportino un ritardo superiore a giorni quindici, è stabilita una penale a carico del cliente pari al 30% dell'importo stabilito per l'attività di installazione, da versarsi entro trenta giorni dalla richiesta formale di Europrogress da attuarsi a mezzo mail, fermo

**TUTTE LE IMMAGINI PRESENTI IN QUESTO PREVENTIVO HANNO UNA VALENZA PURAMENTE ILLUSTRATIVA E NON AVRANNO ALCUNA VALENZA A LIVELLO ESECUTIVO E CONTRATTUALE**





Offerta Nr.	0811-23 del 24/03/2023
Revisione Nr.	/

restando che questi giorni di ritardo e le relative conseguenze dirette e/o indirette non potranno in alcun modo essere imputabili a Europrogress.

- 5.1 Lo svolgimento delle opere da parte di Europrogress srl dovrà essere coordinato con le attività del cliente, al fine di non determinarne nei limiti del possibile, interruzioni o ritardi.
- 5.2 Europrogress srl si obbliga ad avvalersi, per l'espletamento dei servizi affidati, esclusivamente di proprio personale (soci e/o lavoratori subordinati e/o collaboratori esterni) i cui costi sono completamente a suo carico.
- 5.3. Europrogress srl può affidare in tutto o in parte i lavori di esecuzione delle opere, senza il preventivo consenso scritto del cliente.

MISCELLANEA

6. Tranne il caso di cui alla clausola n. 3.4., ciascuna delle parti può invocare la risoluzione immediata del contratto per inadempimento, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o a mezzo pec, nel caso in cui l'altra parte sia rimasta inadempiente ad una delle obbligazioni a proprio carico, decorsi giorni quindici dal ricevimento, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di una diffida ad adempiere, senza che sia stato posto rimedio all'inadempimento, ovvero nel caso in cui l'altra parte sia rimasta più volte inadempiente ad una medesima obbligazione, malgrado precedenti contestazioni in forma scritta.

7. Nel caso di contestazioni in merito alla interpretazione e/o alla esecuzione delle suddette condizioni e dei relativi allegati, sarà competente in via esclusiva il Foro di Modena.

8. Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto in questo contratto, qualsiasi comunicazione tra le Parti si intende validamente avvenuta se fatta in qualsivoglia forma scritta, ivi comprendendosi lettere semplici, fax o mail, ai domicili e recapiti di seguito dichiarati:

Via Per Concordia, 20 – 41037 Mirandola (Mo)

[info@europrogress.it](mailto:info@europrogress.it)

[europrogress@pec.confartigianato.it](mailto:europrogress@pec.confartigianato.it)

9. Qualsiasi modifica a questo contratto sarà efficace soltanto se fatta in forma scritta, e sottoscritta da entrambe le Parti.


Letto, approvato e sottoscritto in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**Europrogress srl**

  
**EUROPROGRESS** s.r.l.  
 Via per Concordia n. 20  
 41037 MIRANDOLA (Modena)  
 Tel. 0535 26090  
 Partita IVA 01719130369

Le parti, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., approvano espressamente e sottoscrivono le seguenti clausole: 1), 2), 3, 3.1), 3.2), 3.3.), 3.4), 3.5), 3.6.), 3.7), 4), 4.1.), 4.2), 4.3), 4.4), 5), 5.1), 5.2), 5.3), 6), 7, 8), 9)

**Europrogress srl**

  
**EUROPROGRESS** s.r.l.  
 Via per Concordia n. 20  
 41037 MIRANDOLA (Modena)  
 Tel. 0535 26090  
 Partita IVA 01719130369

**TUTTE LE IMMAGINI PRESENTI IN QUESTO PREVENTIVO HANNO UNA VALENZA PURAMENTE ILLUSTRATIVA E NON AVRANNO ALCUNA VALENZA A LIVELLO ESECUTIVO E CONTRATTUALE**